
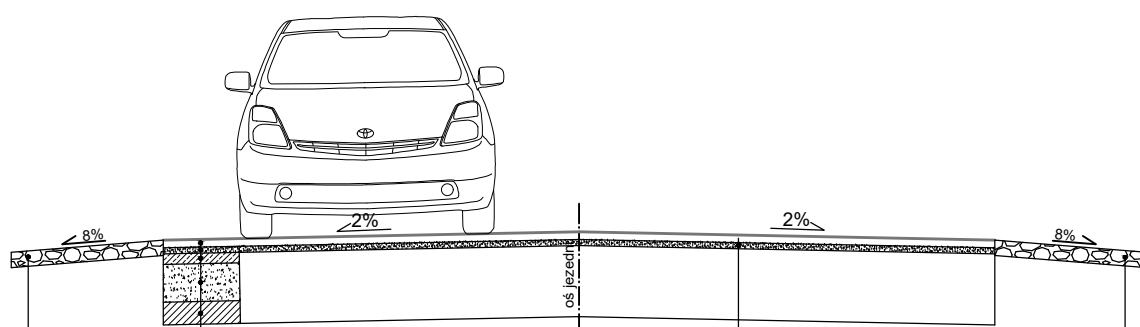


Przekrój



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. zmienna - do 4 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Istniejąca konstrukcja drogi.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubość zmienna - średnio 4 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² .
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubości 6 cm.
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,7kg/m ² .
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 25 cm.
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 10 cm.

Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm ³ /m ²
Jednowarstwowa podbudowa z popreżu o zagęszczeniu 5 cm.
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10cm.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania	Przebudowa drogi 5474 P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km			
Inwestor	Powiat Rawicki - Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz	Stadium	Dokumentacja zgłoszeniowa	
Adres obiektu	Droga nr 5474P odc. Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze, 63-940 Bojanowo	Skala	1:50	
Rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY	Rysunek nr	3	
		Data oprac.	02.2023	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Autor projektu	mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	WKP/0306/PWOD/13	